

OPTIMAALNE FILTREERIMINE JA KAITSE KAHJULIKE MUSTUSEOSAKESTE VASTU



GOOD WATER PRODUCTS

OPTIFILTREX pakub tõhusat kaitset veetorudes hõljuvate mustuseosakeste eest. Tänu oma kompaktsel kujule ning paigaldamise ja kasutamise lihtsusele on see ideaalne paigaldamiseks raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ning muudab filtri hooldamise imelihtsaks.

OPTIFILTREX



Lihtne paigaldada
(360° ühendus)

Sisseehitatud läbipääs

Madal survekadu

Kõrge voolukiirus

Sisseehitatud
läbipääs

Isepuhastuv *

Lihtne vahetada

Roostevaba teras


*
ISEPUHASTUMINE
KOOS
ROTA FLUX®
PÕÖRDVOOLUGA

OPTIFILTREX SANITAARSEADMETE TÄIENDAVAKS KAITSEKS

TIP

Liivaterad, roosteosakesed ja helbed veetorustikus võivad tõsiselt kahjustada pehmendajaid, sanitaarseadmeid ja ventile. Seetõttu peaksite alati paigaldama OPTIFILTREXi otse veearvestist allavoolu, et tagada lisakaitse ja süsteemi pikem kasutusiga.

TEHNILISED ANDMED

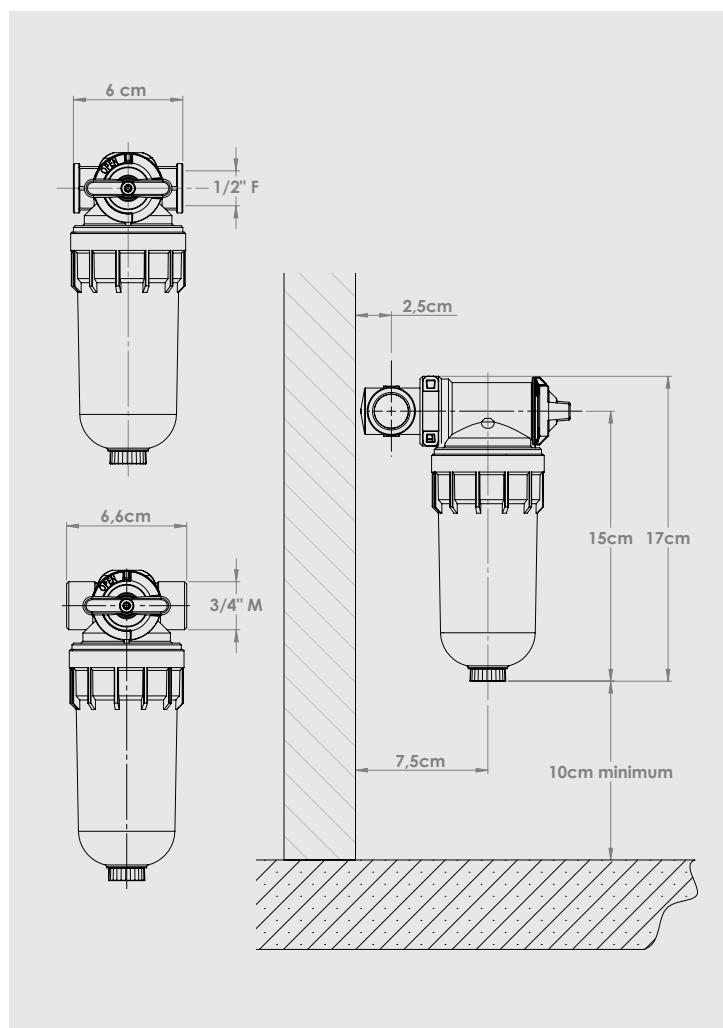

OPTIFILTREX

Ühendus 1/2" emane või 3/4" isane

Töörõhk 10 bar

Lõhkemisrõhk > 45 bar

Vooluhulk 1.6 m³/h koos Δp 0.2 bar

Mõõtmed vt. jooniselt

Kaal (ilma täitepadrunita) umbes 0.33 kg

Kaal (koos täitepadruniga) umbes 0.36 kg

OPTIFILTREX täitepadrun

Filtreerimine 25 või 100 micronit

Filtri materjal roostevaba teras

Veetemperatuur 0°C kuni 50°C

Kaal 0.027 kg



Isepuhastuv FILTER

ROTA FLUX®, Pöördvool takistab mustuseosakeste kleepumist filtrile, nii et neid saab puhastuskorgi kaudu hõlpsalt eemaldada.

Selle tulemusena säilib aktiivne filtriala kauem



1/2" F



3/4" M